



Как перенастроить оборудование
абоненту Ekanet

Вы **не** используете роутер?

Настройка Windows 7


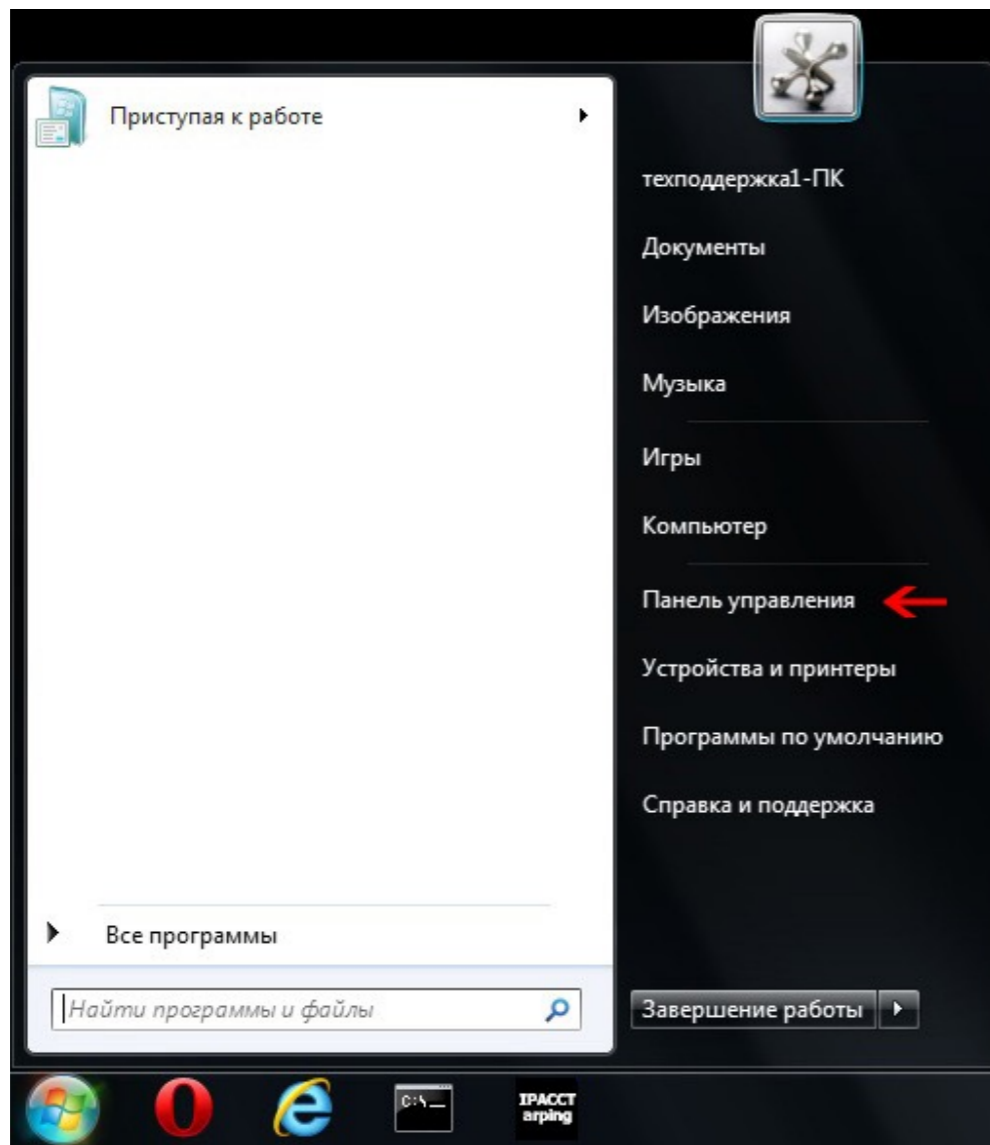


1. Откройте главное меню (кнопка «Пуск» в левом нижнем углу экрана) и выберите пункт «Панель управления».

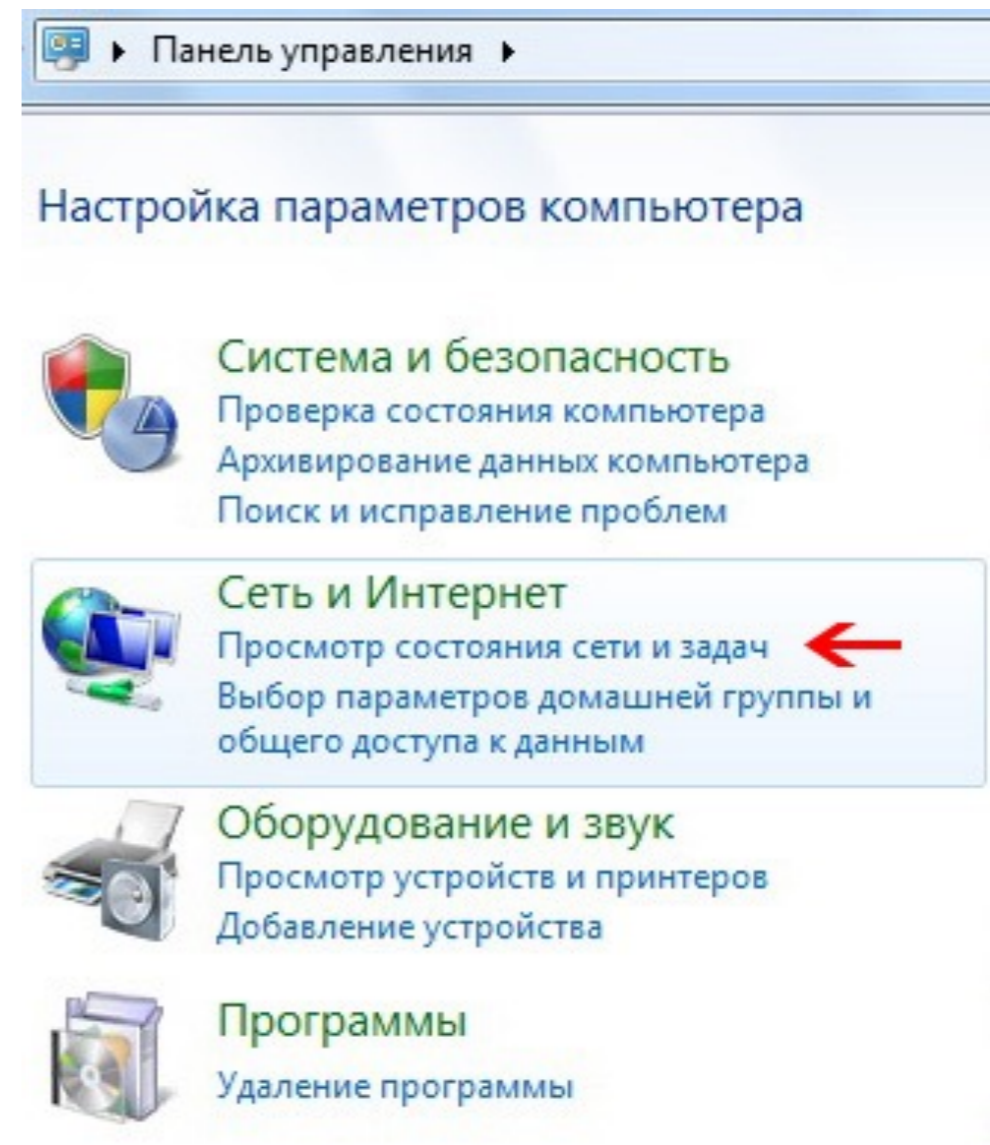

2. В открывшемся окне в разделе «Сеть и Интернет» выберите пункт «Просмотр состояния сети и задач».

Настройка Windows 7

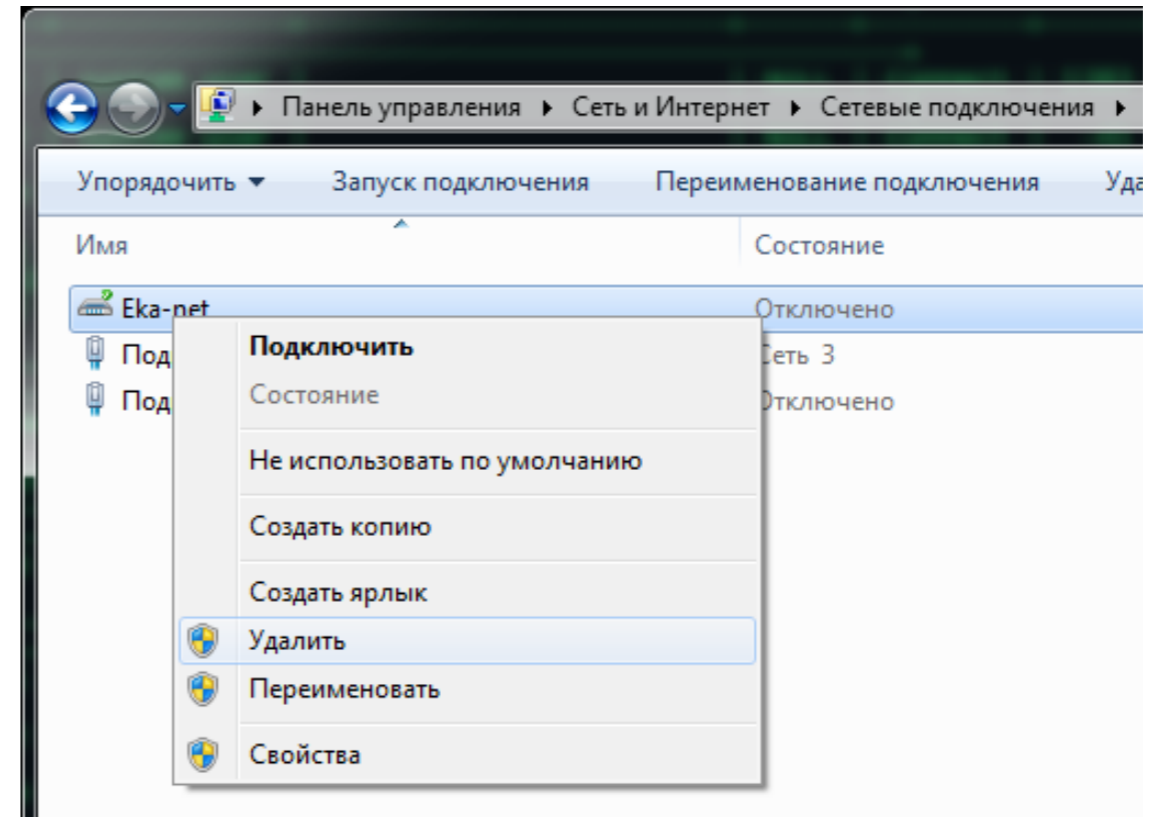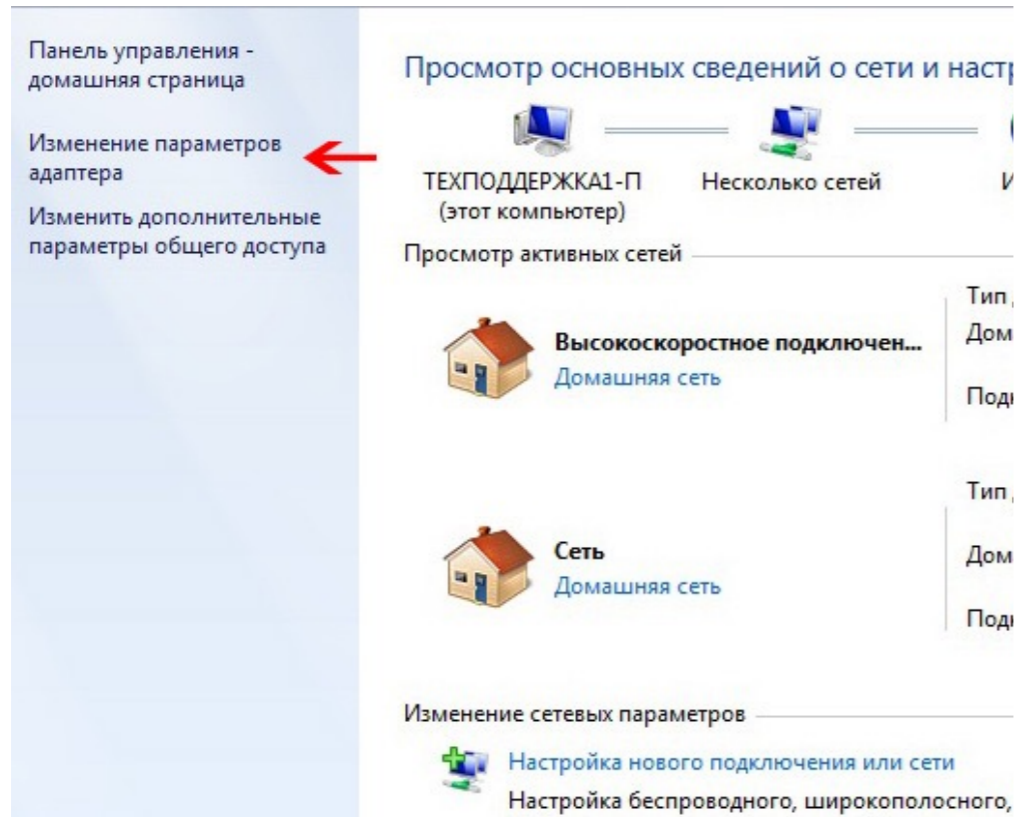


3. В открывшемся окне слева выберите пункт «Изменение параметров адаптера».


4. В этом разделе кликните правой кнопкой мыши на значок с надписью «WAN Miniport (PPPoE)», в открывшемся контекстном меню выберите пункт «Удалить».

5. **ГОТОВО!** Для доступа в интернет откройте браузер и введите адрес сайта.

Настройка Windows 10

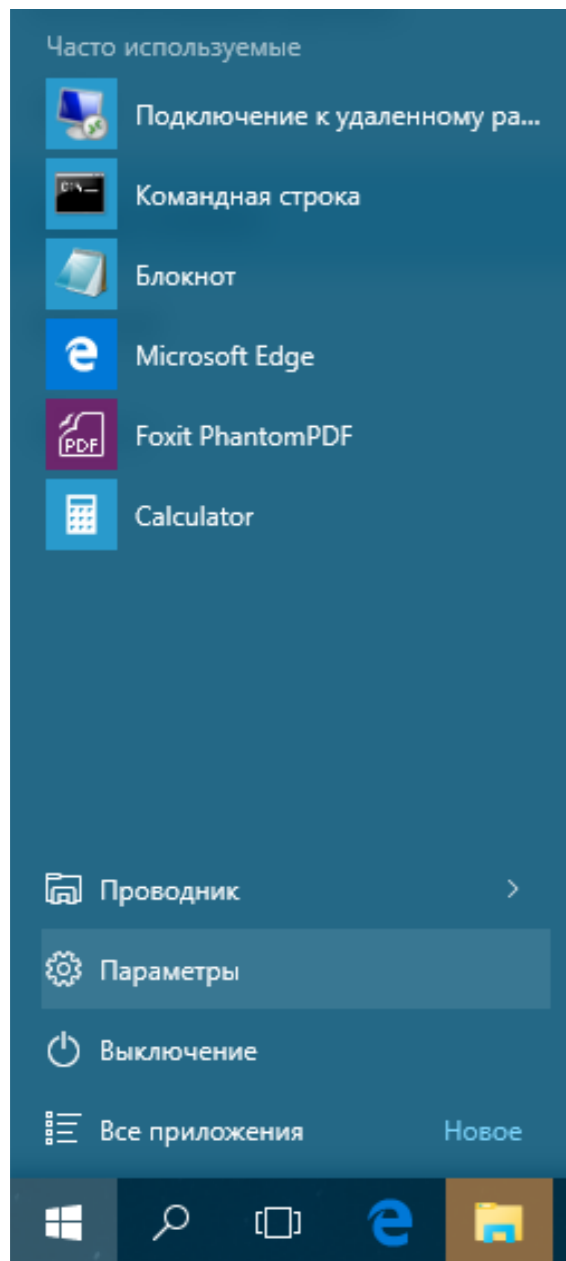


1. Открыть «Параметры» («Пуск» > «Параметры»).

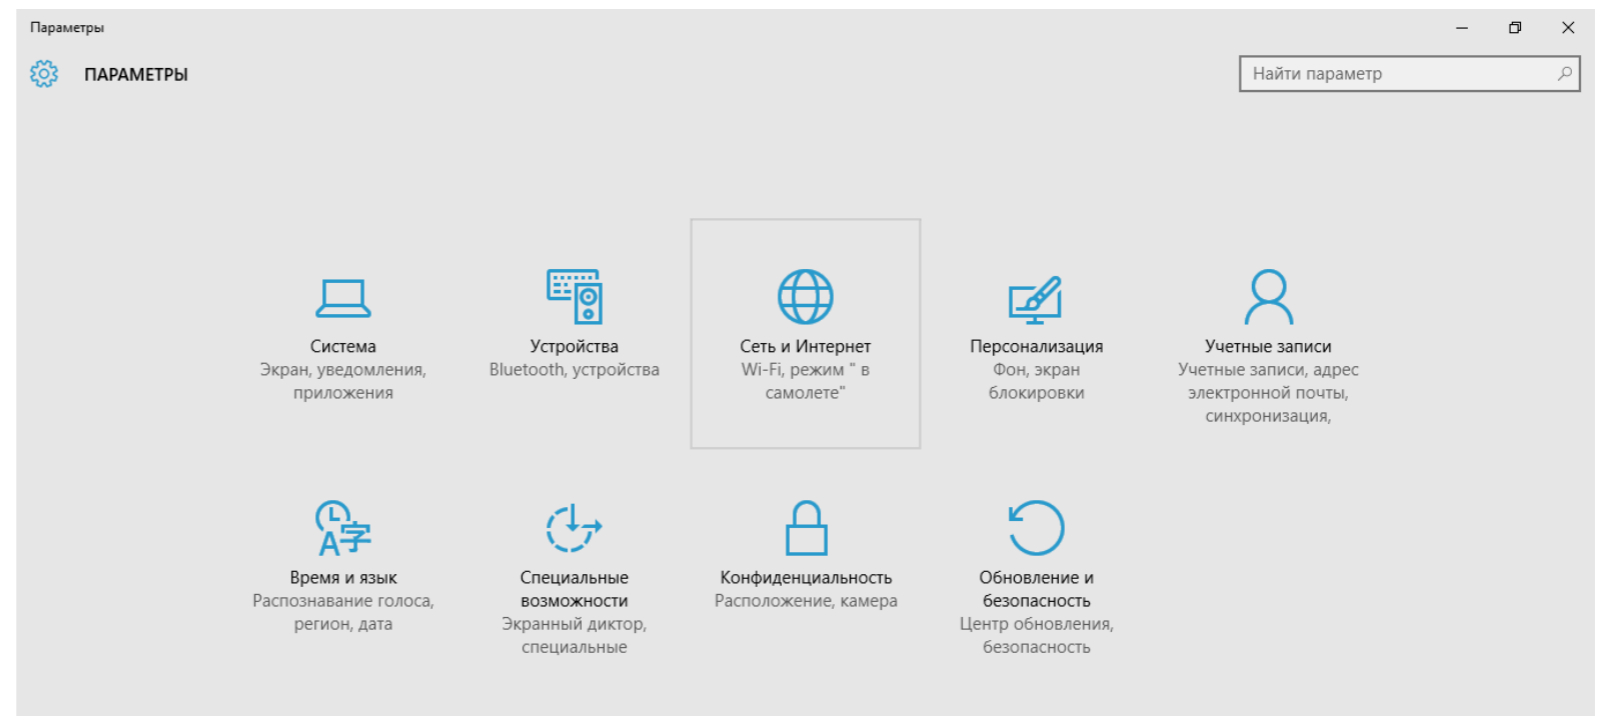


2. Открыть «Сеть и Интернет».

Настройка Windows 10

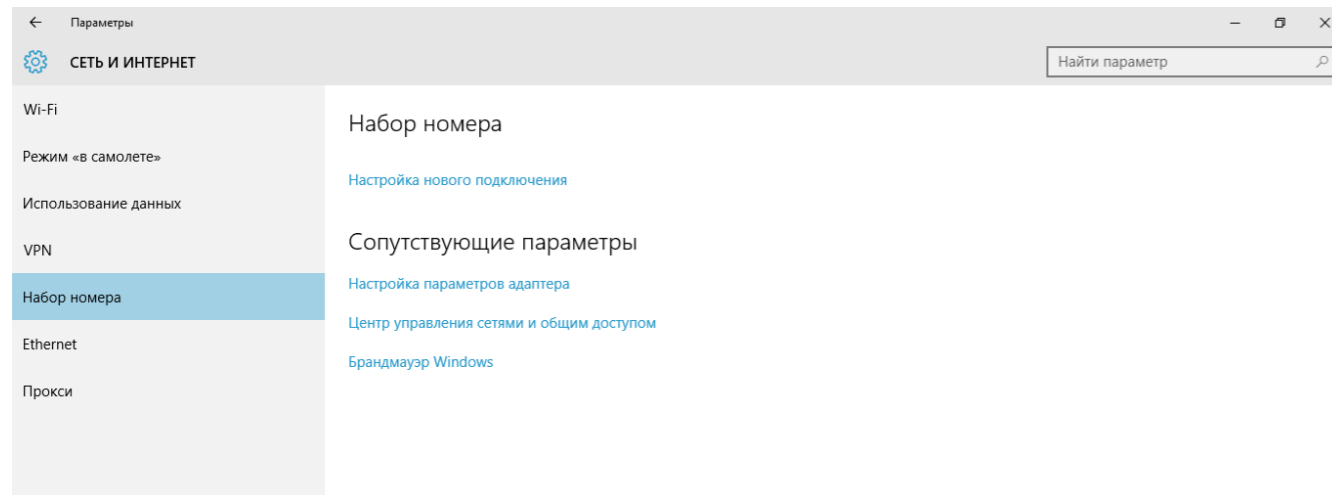

3. Перейти в «Набор номера».

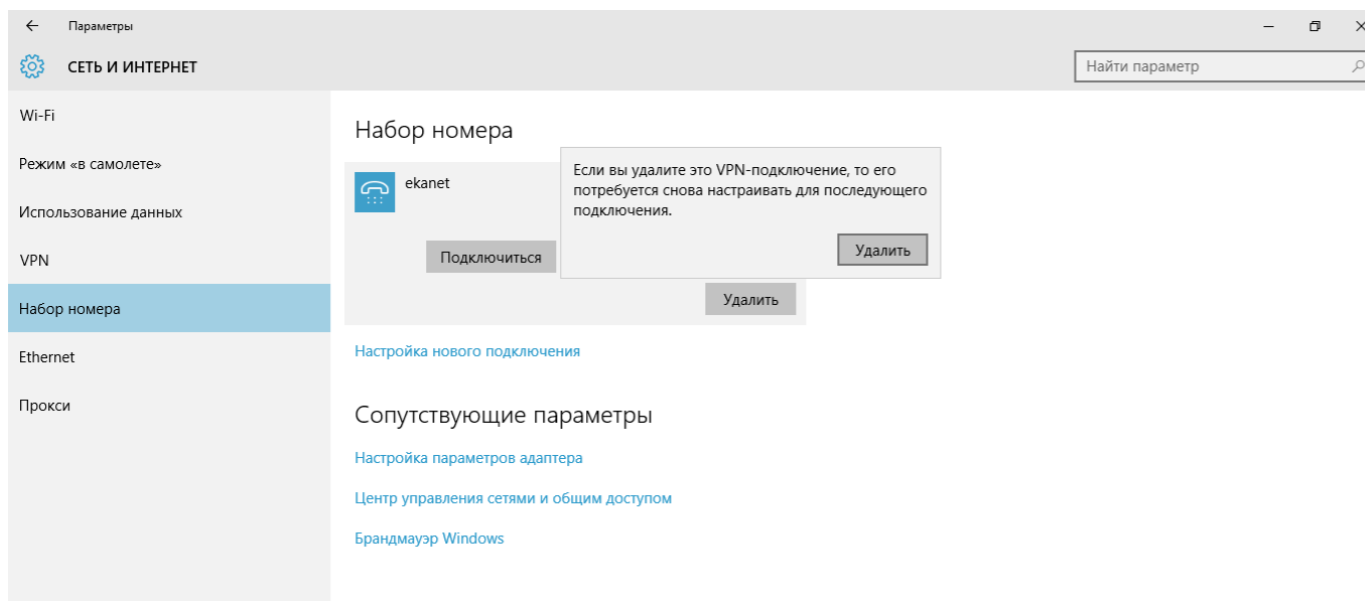


4. Выбрать подключение к Ekanet, нажать «Удалить».

5. **ГОТОВО!** Для доступа в Интернет просто откройте браузер и введите адрес сайта.

Вы используете роутер?

Настройка D-Link DIR-300

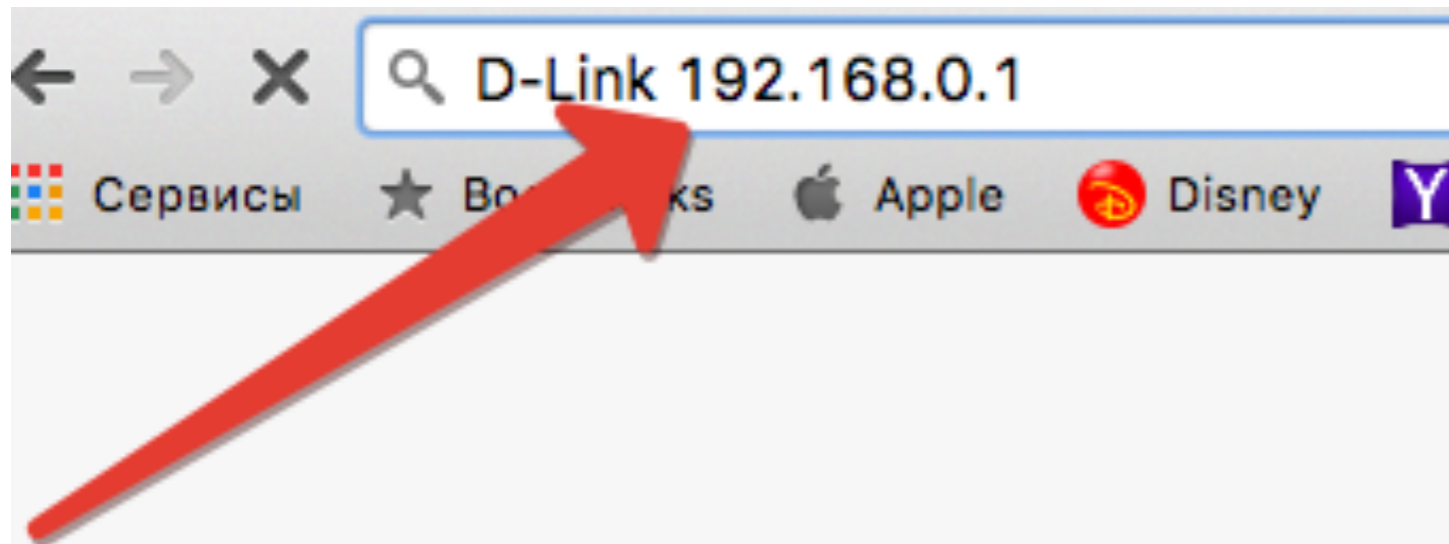

1. В строке адреса введите адрес 192.168.0.1

В появившемся окне введите логин admin, пароль admin.

A screenshot of the D-Link DIR-300NRU rev.B5/B6 web interface. The page title is 'D-Link 2.5.12 DIR-300NRU rev.B5/B6'. Below the title, there is a language selection menu with options: English, Русский, Українська, Türkçe, Français, العربية, and فارسی. The 'Русский' option is highlighted. The main content area shows 'Device information' and 'Network information'.

Device information	
Vendor:	D-Link Russia
Model:	DIR-300NRU rev.B5/B6
Firmware version:	2.5.12
Build time:	Mon Sep 7 17:11:05 MSK 2015
Summary:	Root filesystem image for DIR-300NRU rev.B5/B6
Web revision:	f730c4b826c2c5db1828d6966d44cc3847d147d0
Support:	8-800-700-5465 support@dlink.ru

Network information	
LAN IP:	192.168.0.1
LAN MAC:	FC:75:16:CC:8C:0E
SSID:	DIR-300NRU
Security:	OPEN
WAN connection status:	WAN type: PPPoE; Cable is not connected;

Internet protection by Yandex	
Enabled:	No, Enable
Child mode:	0 devices
Safe mode:	1 device default
Protection off:	0 devices

2. Смените язык, нажав на пиктограмму «English» и выбрав пункт меню «Русский».

Настройка D-Link DIR-300

2.5.12 DIR-300NRU rev.B5/B6
Система > Русский

Конфигурация устройства была изменена. Сохранить?

Поиск

Сеть / WAN

	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
<input type="checkbox"/>	static_Ports:5_2	Static IP	WAN	соединено	WAN	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	pppoe_Ports:5_2	PPPoE	WAN	Соединение	WAN	<input checked="" type="radio"/>

Удалить Добавить

3. Войдите в меню «Сеть» > «WAN».
4. Выделите галочкой соединение с типом соединения «PPPoE», удалите соединение, нажав на кнопку «Удалить».

2.5.12 DIR-300NRU rev.B5/B6
Система > Русский

Конфигурация устройства была изменена. Сохранить?

Поиск


Сеть / WAN

	Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
<input type="checkbox"/>	static_Ports:5_2	Static IP	WAN	соединено	WAN	<input checked="" type="radio"/>


Удалить Добавить

5. Поставьте точку в поле «Шлюз по умолчанию» напротив WAN-соединения.
6. Сохраните конфигурацию, нажав на «Сохранить».

Настройка Zyxel Keenetic Start

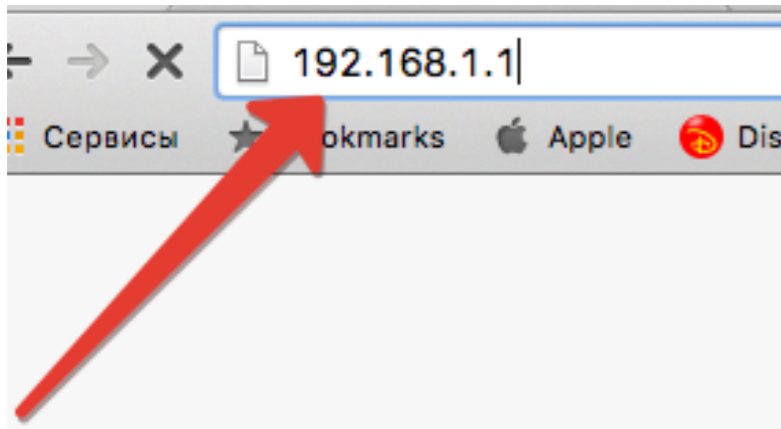


1. В строке адреса введите адрес 192.168.1.1; в появившемся окне введите логин admin, пароль admin.

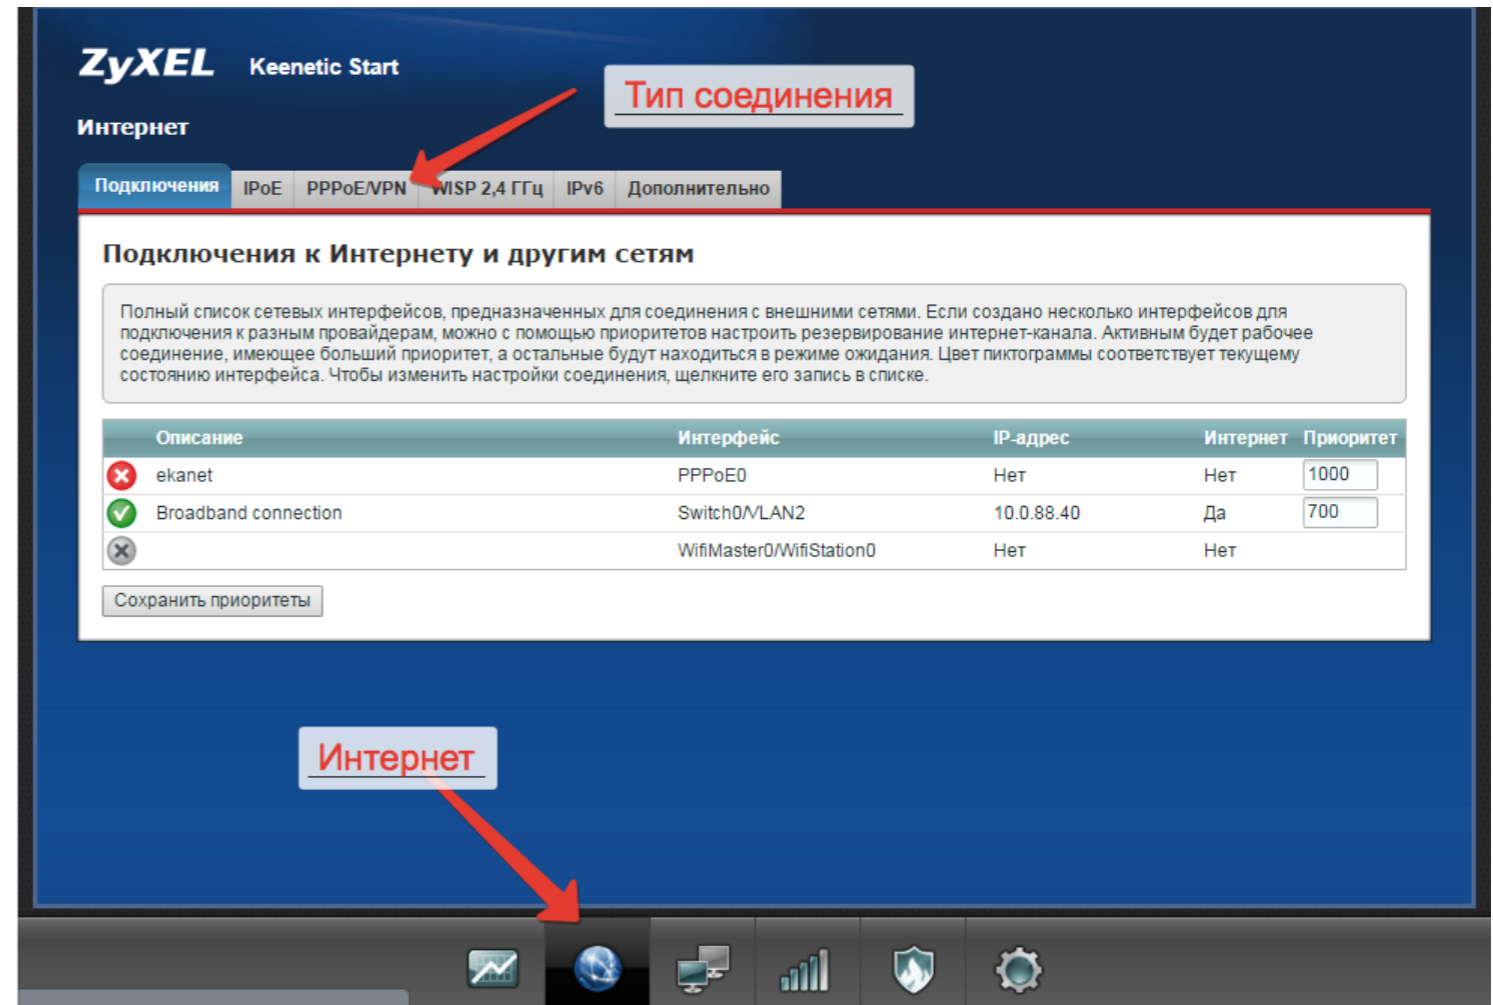


2. Зайдите в меню «Интернет».
3. Для изменения настроек соединения перейдите во вкладку «PPPoE/VPN».

Настройка Zyxel Keenetic Start

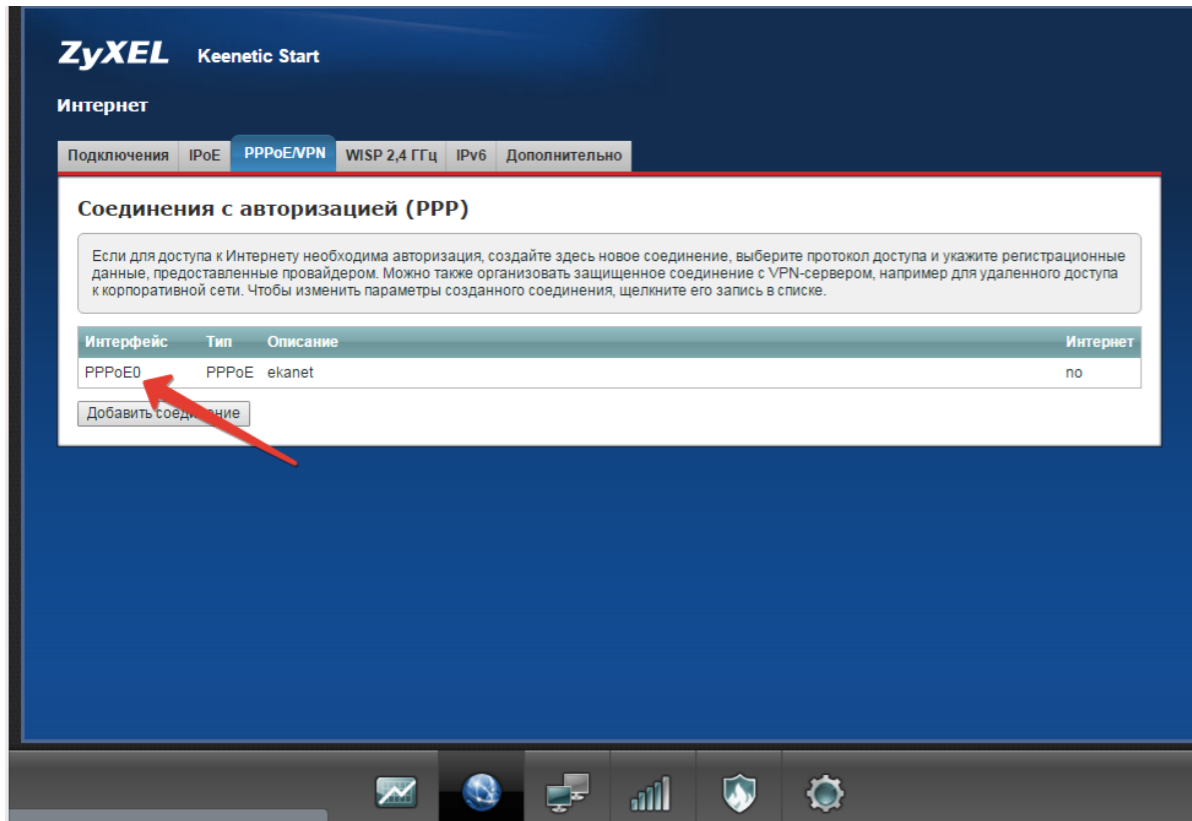

4. Нажмите на существующее PPPoE-соединение.

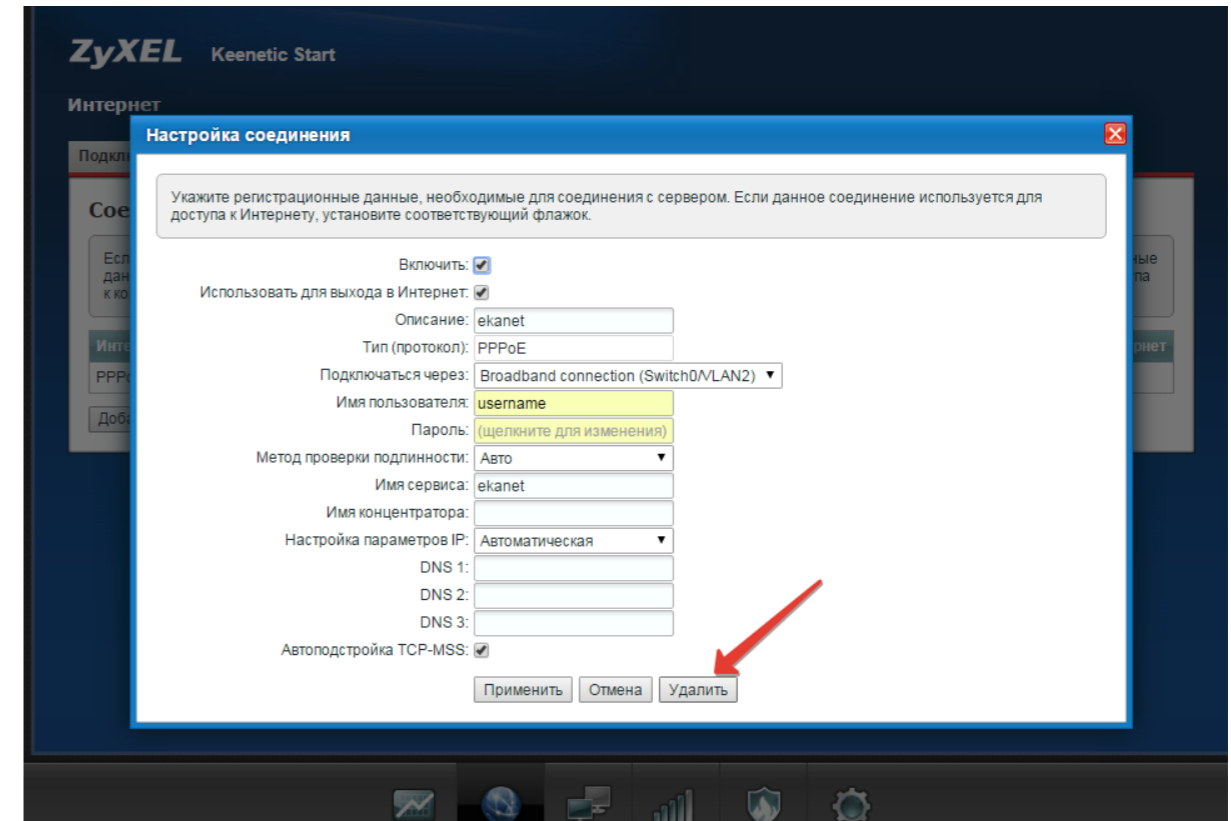

5. Удалите соединение, нажав на кнопку «удалить».

После произведенных настроек доступ в Интернет должен появиться без дополнительных манипуляций с установлением PPPoE соединений.